au 03/05/21 annule et remplace la précédente

A. GROUPE

- Le groupe se compose de 7 artistes et d'un régisseur son.
 - o Bassey: Lead Vocal
 - Beatboxer
 - o Pianiste
 - Violoncelliste
 - o 3 choristes

1- SITUATION

La console de façade devra impérativement se trouver au centre de la salle et au maximum à l'aplomb du balcon, elle sera habillée d'un tissu noir ou de la couleur des sièges.

2- PUISSANCE SALLE

En rapport avec la salle (L-Acoustics, D&B, Meyer, Nexo...).

3- MIX FACADE

Une console Numérique <u>de préférence</u> (**Yamaha CL5**) pour un enregistrement via le Dante – En fonction du patch.

4- MIX RETOUR

Prévoir 7 MIX séparés sur 8 wedges

5- EGALISEURS

- 2 égaliseurs 31 bandes BSS ou KLARK TEKNIK pour le LEFT / RIGHT.
- 4 égaliseurs 31 bandes BSS ou KLARK TEKNIK pour les 4 circuits de retour.
- Délai et égaliseur 31 bandes BSS ou KLARK TEKNIK par plan d'enceintes (si multidiffusion.)
- 1 Délai si possible sur le LEFT / RIGHT

au 03/05/21 annule et remplace la précédente

6- WEDGES

8 x Retours de scène identiques de taille 12 ou 15 POUCES, de type MTD 115, 15 XT ou D&B Max 15

7- MICROS / DI

Cf le patch ci-après.

8- CABLAGE

Merci de prévoir 4x Jacks 6,35" (Mâle – Mâle) : quatre de 3 mètres (ou plus) et deux petits pour les links DI vers Amplis Guitare

B. BACKLINE À FOURNIR

- 1x Stand Hercule pour guitare utilisé pour le violoncelle
- 2 sieges de piano à 4 pieds
- 1x Stand clavier et son clavier Piano ou un vrai piano droit ou à queue.. (en discussion/pas encore décidé)
- 5 pupitres

C. INSTALLATION / BALANCE

L'ensemble des équipements scéniques, son et lumière devront être câblés, prêts et utilisables pour l'arrivée des artistes.

Prévoir une demi-heure d'installation pour les musiciens. Puis deux heures de balance.


Pendant la balance, la salle devra être au calme et vide de tout public.

D. DIVERS

Pour la scène, merci de prévoir 6 petites serviettes sombres et 8 petites bouteilles d'eau.

au 03/05/21 annule et remplace la précédente

E. PLAN DE SCENE

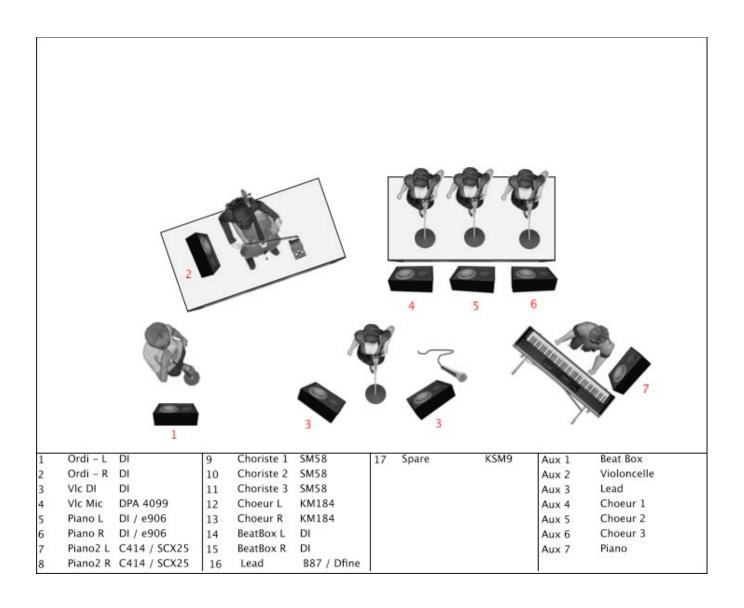

au 03/05/21 annule et remplace la précédente

F. PATCH

Mix	INSTRUMENTS	MICROS	MIC STANDS
1	Ordi L	DI	
2	Ordi R	DI	
3	Vlc DI	DI	
4	Vlc Mic	DPA 4099	
5	Piano L	DI	
6	Piano R	DI	
7	Piano2 L	C414 /SCX25	Tall
8	Piano2 R	C414 /SCX25	Tall
9	Choriste 1	SM58	Tall
10	Choriste 2	SM58	Tall
11	Choriste 3	SM58	Tall
12	Chœur L	KM184	Tall
13	Chœur R	KM184	Tall
14	Beatboxer L	J 48	
15	Beatboxer R	J 48	
16	LEAD	Beta 87 / D fine Cardio	Tall
17	Spare	KSM9	Tall
18			
19	FX1 Return (BAM) - L		
20	FX1 Return (BAM) - R		
21	FX2 Return (DLA) - L		
22	FX2 Return (DLA) - R		